





# FUNDIÇÃO

Desde 1991 fornecendo produtos de qualidade para o mercado de saneamento, conexões e peças sob encomenda.





QUALIDADE EM SANEAMENTO BÁSICO E CONEXÕES.

## Tampões Circulares

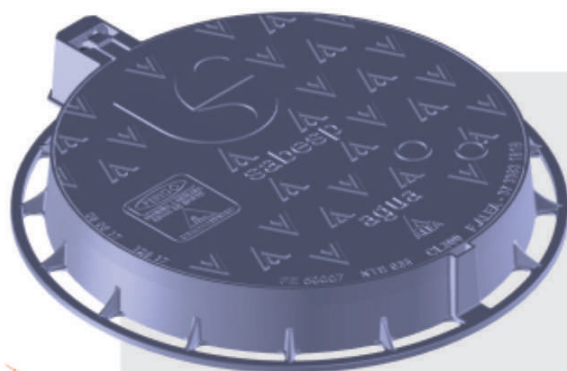



Tampão DN-600 Art. CL-300  
Modelo Sabesp  
Cód.: 10488

A	625 mm
B	20 mm
C	740 mm
D	605 mm
E	100 mm

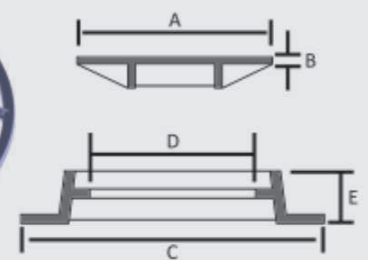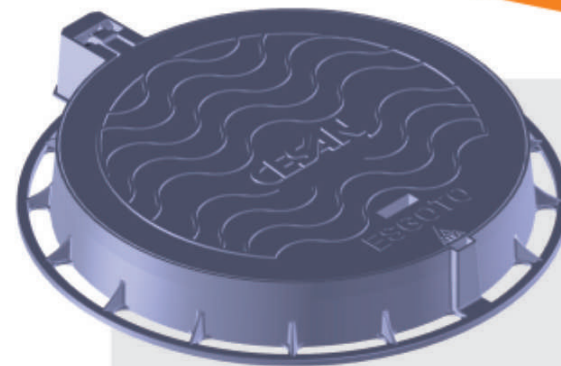


Tampão DN-600 Art. D-400  
Modelo Cesan  
Cód.: 10493

A	625 mm
B	20 mm
C	740 mm
D	605 mm
E	100 mm

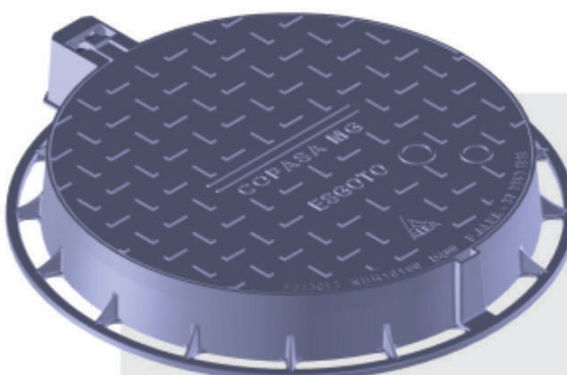



Tampão DN-600 Art. D-400  
Modelo Copasa  
Cód.: 10493

A	640 mm
B	20 mm
C	755 mm
D	605 mm
E	105 mm

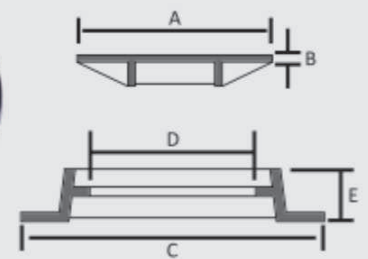


Tampão DN-600 Art.  
Modelo Alea  
Cód.: 10474 | CL-125  
Cód.: 10475 | CL-250

A	625 mm
B	20 mm
C	740 mm
D	605 mm
E	70 mm

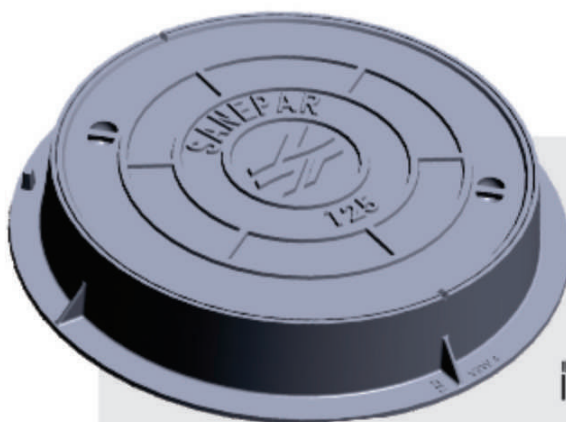

Tampão DN-600  
Modelo Sanepar  
Cód.: 10245 | CL-50  
Cód.: 10255 | CL-125

A	600 mm
B	25 mm
C	720 mm
D	555 mm
E	115 mm

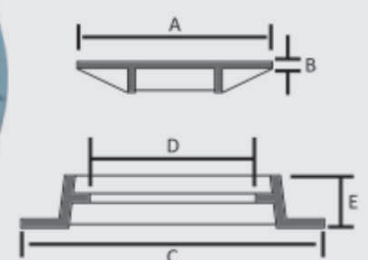


Tampão DN-600 Simplex  
Cód.: 10289 | CL-125  
Cód.: 10288 | CL-300

A	600 mm
B	21 mm
C	725 mm
D	570 mm
E	70 mm




# Tampões Retangulares

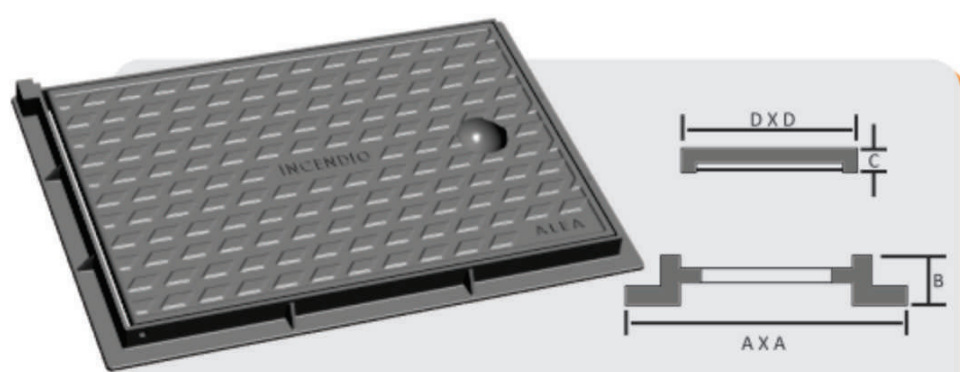

Tampão T 60x40  
INCÊNDIO  
Cód.: 10845 | B-125


AxA	462x662 mm
B	35 mm
C	20 mm
DxD	400x600 mm

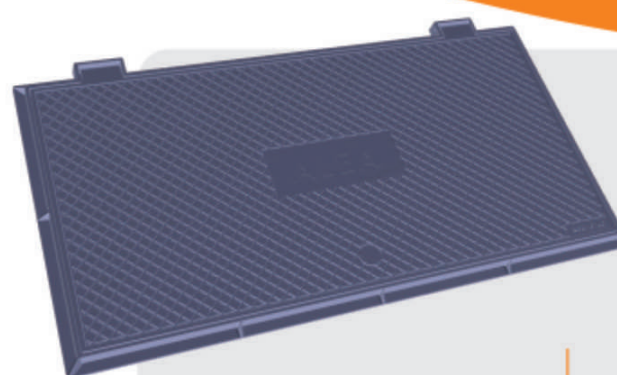

Tampão R-01 Articulado  
Medidas Padrão  
Cód.: 10910 | B-125


Tampão R-02 Articulado  
Medidas Padrão  
Cód.: 10976 | B-125

# Grelhas / Conexões

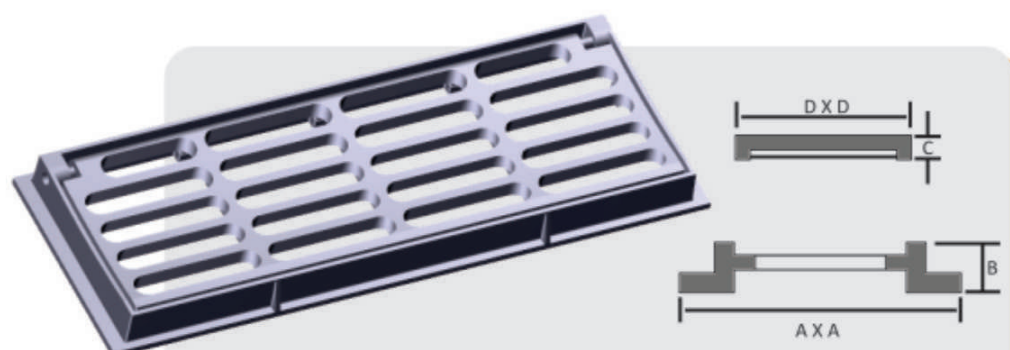


Grelha Articulada  
GR-135  
Cód.: 11184 | B-125

AxA	865x320 mm
B	60 mm
C	45 mm
DxD	795x270 mm

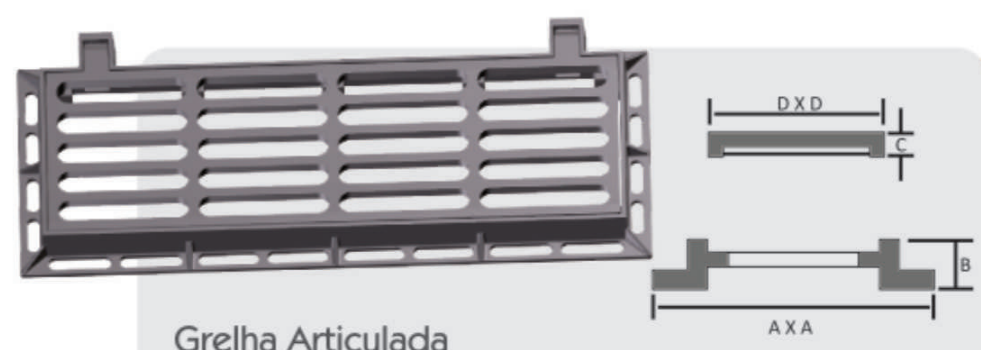


Grelha Articulada  
GR-300x900  
Cód.: 11188 | C-250  
Cód.: 11189 | D-400

AxA	940x350 mm
B	70 mm
C	45 mm
D	850x265 mm



Luva de Correr JM  
DN - 50 à DN - 1200



Curva BB JE - 45° DN-100 à DN-400  
Curva BB JE - 90° DN-100 à DN-400

# Principais Clientes



**ALEA**  
FUNDIÇÃO

Av. José Firmino, 100 - Aeroporto  
Carmo da Mata/MG  
Cep.: 35.547-000 - Caixa Postal Nº 15

37 3383-1818  
vendas@fundicaoalea.com.br  
vendas1@fundicaoalea.com.br  
www.fundicaoalea.com.br

Para mais informações  
acesse  
nosso site!

- B-125 Tráfego Leve
- C-250 Tráfego Normal
- D-400 Tráfego Intenso
- E-600 Tráfego Elevado